


## Especificaciones

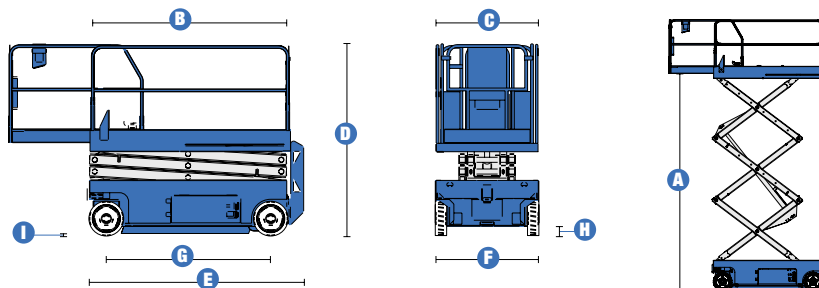

| MODELOS                                               | GS™-2046 | GS™-2646 | GS™-3246 |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| DIMENSIONES                                           |          |          |          |
| Altura de trabajo* máx                                | 7,90 m   | 9,72 m   | 11,55 m  |
| <b>A</b> Altura de la plataforma máx                  | 6,10 m   | 7,92 m   | 9,75 m   |
| <b>B</b> Longitud de la plataforma (exterior)         | 2,26 m   | 2,26 m   | 2,26 m   |
| Longitud de la plataforma extendida                   | 3,18 m   | 3,18 m   | 3,18 m   |
| <b>C</b> Ancho de la plataforma                       | 1,15 m   | 1,15 m   | 1,15 m   |
| Altura de las barandillas (CE)                        | 1,10 m   | 1,10 m   | 1,10 m   |
| Extensión de la plataforma                            | 0,91 m   | 0,91 m   | 0,91 m   |
| Altura zócalo                                         | 0,15 m   | 0,15 m   | 0,15 m   |
| Altura – replegada :                                  |          |          |          |
| - suelo/plataforma                                    | 1,04 m   | 1,16 m   | 1,28 m   |
| <b>D</b> - con barandillas                            | 2,13 m   | 2,25 m   | 2,39 m   |
| - con barandillas replegadas                          | 1,55 m   | 1,68 m   | 1,80 m   |
| <b>E</b> Longitud – replegada                         | 2,41 m   | 2,41 m   | 2,41 m   |
| Longitud – plataforma extendida                       | 3,31 m   | 3,31 m   | 3,31 m   |
| <b>F</b> Ancho máquina                                | 1,17 m   | 1,17 m   | 1,17 m   |
| <b>G</b> Distancia entre ejes                         | 1,85 m   | 1,85 m   | 1,85 m   |
| <b>H</b> Altura libre sobre el suelo – centro máquina | 0,10 m   | 0,10 m   | 0,10 m   |
| <b>I</b> Altura libre – antibaches desplegados        | 0,02 m   | 0,02 m   | 0,02 m   |

| PRODUCTIVIDAD                        |                          |                          |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Capacidad de elevación               | 544 kg                   | 454 kg                   | 318 kg                   |
| Velocidad desplazamiento – replegada | 3,5 km/h                 | 4 km/h                   | 4 km/h                   |
| Velocidad desplazamiento – elevada   | 0,8 km/h                 | 0,8 km/h                 | 0,8 km/h                 |
| Pendiente superable**                | 30 %                     | 30 %                     | 25 %                     |
| Radio de giro – interior             | cero                     | cero                     | cero                     |
| Radio de giro – exterior             | 2,29 m                   | 2,29 m                   | 2,29 m                   |
| Velocidad de elevación/descenso      | 30 / 24 sec              | 30 / 28 sec              | 57 / 40 sec              |
| Controles proporcionales             | Proporcionales           | Proporcionales           | Proporcionales           |
| Tracción                             | En las ruedas delanteras | En las ruedas delanteras | En las ruedas delanteras |
| Multidiscos de freno                 | En las ruedas traseras   | En las ruedas traseras   | En las ruedas traseras   |
| Neumáticos que no marcan el suelo    | 38 x 13 x 28 cm          | 38 x 13 x 28 cm          | 38 x 13 x 28 cm          |

| POTENCIA                         |                             |                             |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fuente de alimentación           | 24 V (4 baterías 6V 225 Ah) | 24 V (4 baterías 6V 225 Ah) | 24 V (4 baterías 6V 225 Ah) |
| Capacidad del sistema hidráulico | 24,6 L                      | 24,6 L                      | 26,5 L                      |

| PESO*** |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|
| CE      | 1 974 kg | 2 447 kg | 2 812 kg |

**CUMPLE CON LAS NORMAS** CE EN280 / PB-10-611-03  
 (y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

\* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 1,8 m

\*\* Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes

\*\*\* El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país

# Características

**SATISFACE SUS NECESIDADES DE ELEVACIÓN DE CARGA CON IMPORTANTES PESO EN EL INTERIOR**

## PLATAFORMA

- Plataforma de acero de 2,26 m
- Extensión de la plataforma de 0,91 m
- Barandillas replegables
- Plataforma con puerta de acceso abatible y abertura completa

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- 24 V (4 baterías de 6V 225 Ah)
- Cargador automático de baterías de 25 amperios

## CONDUCCIÓN

- 4x2

## NEUMÁTICOS

- Neumáticos que no marcan el suelo (caucho macizo)

## ESPECIFICACIONES

### GS™-2046

- Altura de trabajo de 7,90 m
- Capacidad de elevación de 544 kg


### GS™-2646

- Altura de trabajo de 9,72 m
- Capacidad de elevación de 454 kg

### GS™-3246

- Altura de trabajo de 11,55 m
- Capacidad de elevación de 318 kg

- Controles completamente proporcionales
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cableado AC a la plataforma
- Avisador de tipo zumbador
- Sensor de inclinación con alarma auditiva
- Alarma de descenso
- Contador de horas
- Multidiscos de freno que ofrecen una suave deceleración
- Liberación del freno manual
- Interruptores de parada de emergencia en los controles de la base y en los de la plataforma
- Válvula de descenso manual de la plataforma
- Dispositivo antibaches
- Limitadores de velocidad de desplazamiento cuando la tijera está elevada
- Compartimento extraíble de las baterías y de los componentes hidráulicos para fácil acceso
- Puntos de sujeción para cable incorporados
- Neumáticos que no marcan el suelo (caucho macizo)
- Sistema de sobrecarga que cumple con las normas CE EN 280

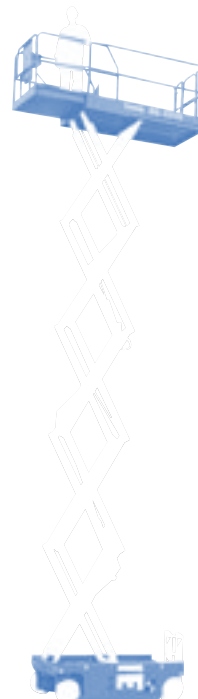

## OPCIONES Y ACCESORIOS

- Toma de aire en la plataforma
- Luces de trabajo en la plataforma
- Bocina
- Luces indicadoras intermitentes dobles
- Alarma de movimiento
- Inversor de potencia
- Baterías sin necesidad de mantenimiento

## Genie Europe

The Maltings  
Wharf Road  
Grantham NG31 6BH  
United Kingdom  
Tel: + 44 (0)1476 584333  
Fax: + 44 (0)1476 584334

## Genie Ibérica

C/ Gaià, 31 – Pol. Ind. Plà d'en Coll  
08110 Montcada i Reixac  
Barcelona  
España  
Tel: + 34 93 572 50 90  
Fax: + 34 93 572 50 91

**Distribuido por :**